HOLCIM





FICHA TÉCNICA
CEMENTO EXPERTO
CEMENTO PARA ACABADOS PERFECTOS

Setiembre N° 09.26-002

Diseñado para el uso en todo tipo de construcciones no estructurales, mortero, tarrajeo y resanes.
Buena trabajabilidad y excelentes acabados.

VENTAJAS

- Mayor trabajabilidad.
- Mejores acabados.
- Mayor adherencia, reduciendo la merma.
- Menor riesgo de presencia de fisuras.

USOS Y APLICACIONES

- Para resanes de estructuras.
- Para tarrajeos de interiores y exteriores.
- Para asentado de bloques de cemento o ladrillo.

HOLCIM PERÚ S.A.
Web: www.holcim.com.pe

HOLCIM

FICHA TÉCNICA
CEMENTO EXPERTO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUIMICAS

PARAMETRO	UNIDAD	CEMENTO HOLCIM EXPERTO	REQUISITOS NTP 334.069
Ensayos Físicos			
Densidad	g/cm^3	< 2.8	No especifica
Superficie específica	cm/g^2	< 5500	No especifica
Retenido de malla 325(45um)	%	8.0 - 10.0	Máximo 24
Resistencia a la compresión	kg/cm^2		
1 día	kg/cm_2	40 - 60	No especifica
3 días	kg/cm_2	80 - 110	No especifica
7 días	kg/cm_2	120 - 150	Mínimo 92
28 días	kg/cm	160 - 200	Mínimo 148
Tiempo de fraguado			
fraguado inicial	Min	110 - 130	Min 90 Máx 1000
fraguado final	Min	210 - 240	No especifica



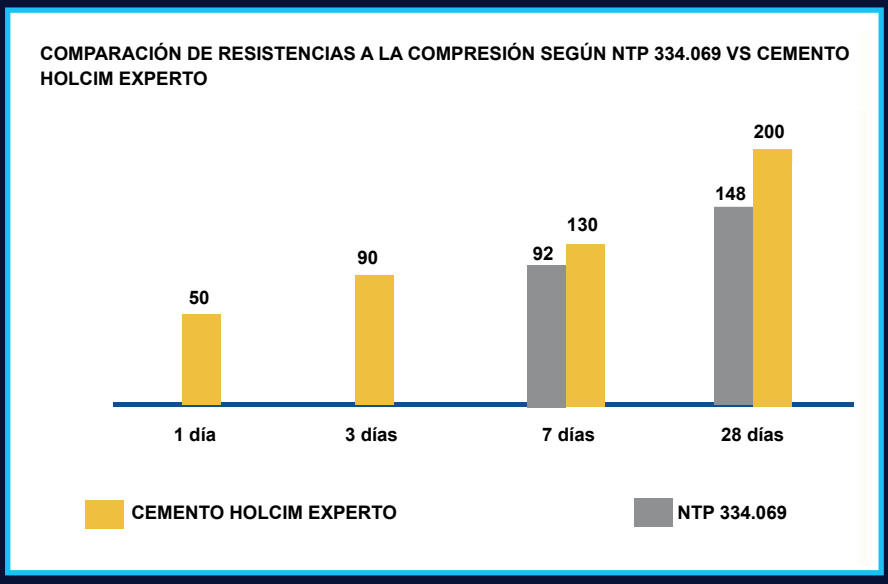

PRESENTACIÓN

Bolsa de 42.5 Kg

- Ideal para proyectos medianos o pequeños, que cuenten con accesos complicados y pocas áreas de almacenamiento.

Granel

- Abastecimiento en bombonas para descarga en silos contenedores.

CEMENTO ALBAÑILERIA PARA ACABADOS PERFECTOS (NO ESTRUCTURAL)

HOLCIM PERÚ S.A.
Web: www.holcim.com.pe

HOLCIM

FICHA TÉCNICA
CEMENTO EXPERTO



ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Almacenar las bolsas en un ambiente cerrado, seco y techado, separado de las paredes y pisos.
- Se recomienda no tener almacenado el cemento por tiempos prolongados que excedan los 90 días; pero de darse el caso cubrir el cemento con mantas de polietileno.
- Para evitar la compactación, apilarlas en 8 bolsas como máximo.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

- Se debe manipular el cemento en ambientes ventilados.
- Durante su manipulación utilizar equipo de protección personal (mascarilla, guantes, botas, casco, anteojos, etc.).
- Desechar las bolsas en áreas autorizadas por la autoridad ambiental en cumplimiento de la normativa local.

RECOMENDACIONES PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA CONSTRUCCIÓN

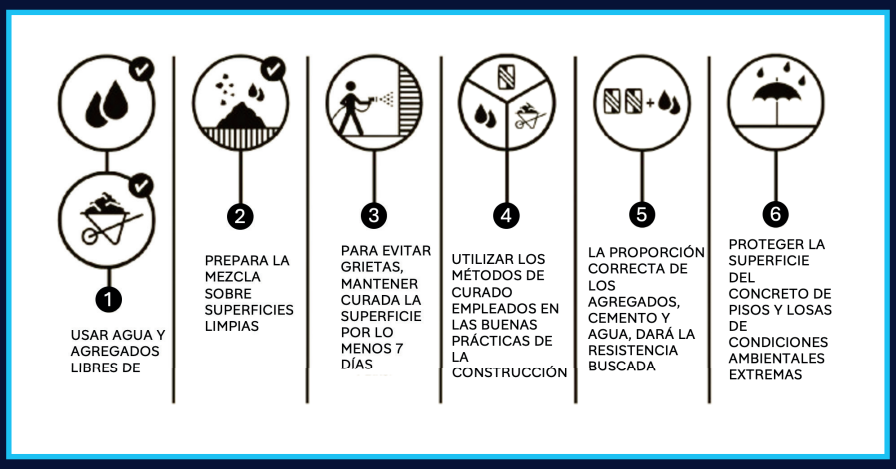

HOLCIM PERÚ S.A.
Web: www.holcim.com.pe

HOLCIM